



КОМПЛЕКТ корончатых сверл FEIN VersaMAG МКЗ

Магнитные тиски с комплектом для корончатого сверления

Комплект корончатых сверл FEIN VersaMAG является идеальной комбинацией из самого быстрого результата сверления и гибкого зажимания без инструмента с тисками FEIN VersaMAG. Идеально подходит для работы с настольными сверлильными станками и вертикально-сверлильными станками со стойкой.

Номер продукта: 9 07 01 007 00 0

Подробности

- + Комплект для корончатого сверления: Простое и быстрое выполнение больших отверстий. Экономия времени до 40% по сравнению с обычным спиральным сверлением. В комбинации с тисками FEIN VersaMAG материалы можно гибко, интуитивно и без инструмента зажимать на настольных сверлильных станках и вертикально-сверлильных станках со стойкой.
- + Мобильность, гибкость и быстрота применения. Адаптируется к любому рабочему месту благодаря компактной конструкции и очень узкому постоянному магниту.
- + Оптимизирует любое рабочее место: Чистая и безопасная работа в рамках множества возможностей применения.
- + Модульная система: Уникальная модульная система обеспечивает надежную фиксацию в самых разных рабочих ситуациях, и при этом ее всегда можно расширить с помощью подходящих принадлежностей.
- + Точное выравнивание постоянного магнита с помощью предварительного намагничивания 30%.
- + Тиски имеют раствор 108 мм и ширину кулачков 100 мм.
- + Пластмассовый чемоданчик: Хороший обзор, аккуратное и надежное размещение. Благодаря вставке для мелких деталей тут можно разместить все принадлежности, а чемоданчики L-BOXX можно легко соединять друг с другом и укладывать друг на друга.

Объём поставки

- + 1 постоянный магнит
- + 1 тиски
- + 1 ремень для крепления
- + 2 центрирующих штифта 100 мм
- + 1 хвостовик Weldon 3/4 in MK3 (Ø 12 - 65 mm)
- + 1 монтажная плита
- + 1 торцовый шестигранный ключ на 3 мм
- + 1 комплект Best of корончатые сверла (6 корончатых сверл HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 мм)
- + 1 насос для охлаждающей жидкости
- + 1 пластмассовый чемоданчик (L-BOXX 238)

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота кулачков

40 мм

Ширина кулачков

100 мм

Усилие удерживания магнитом

7 800 Н








Размеры магнитной стойки


212 x 70 мм

Вес согласно ЕПТА

12,85 кг

Примеры применения

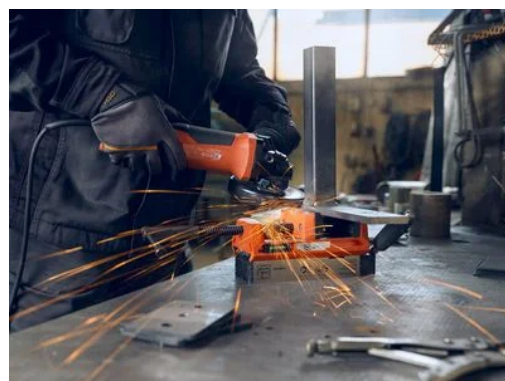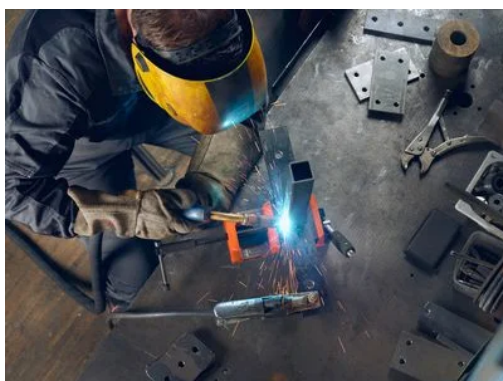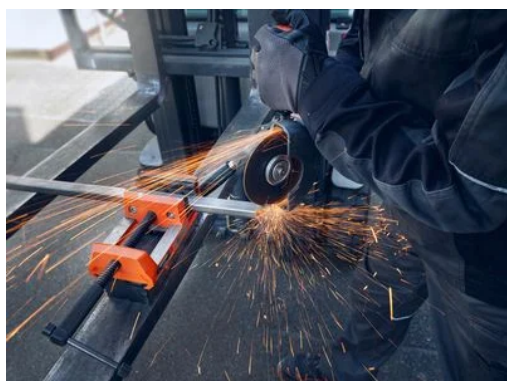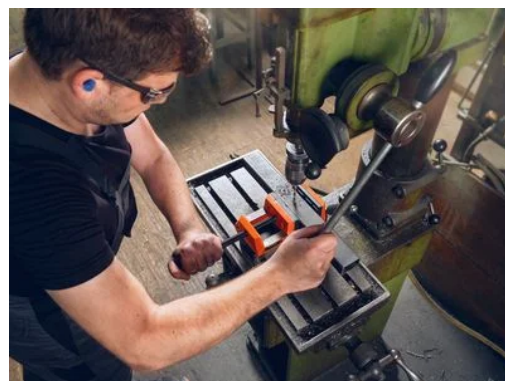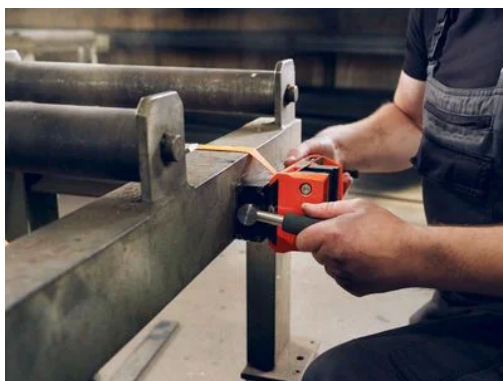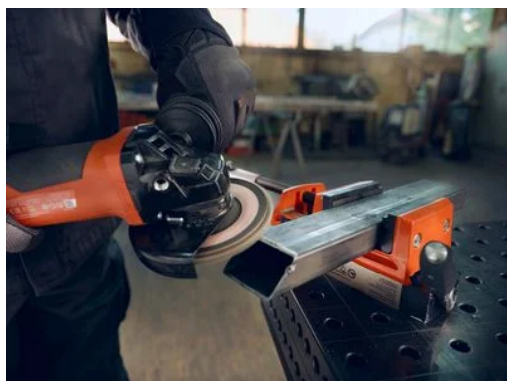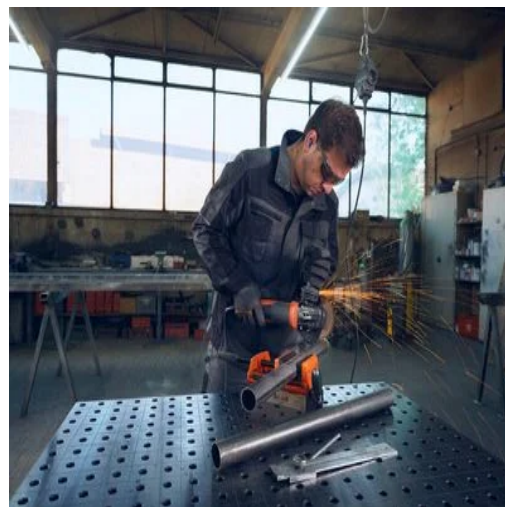

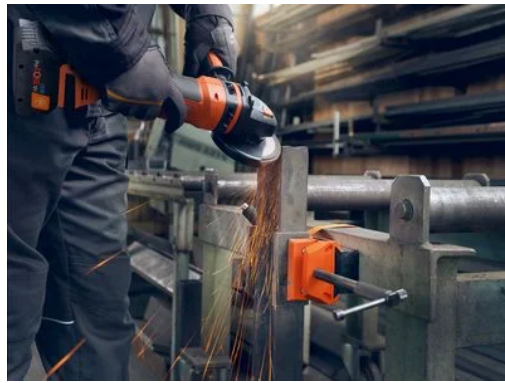

VERSAMAG

SYSTEM

